EA988MA－3（ストラッププーラー）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様 ・能力　1トン
・最大巻取り長さ…3.4m
・フックアイ 巾…25mm
・ケーブル長巾…25mm×3.6m
・フレームサイズ…350×65(幅)mm
・レバー長…480mm
・重量…2.8kg

◆各部の名称

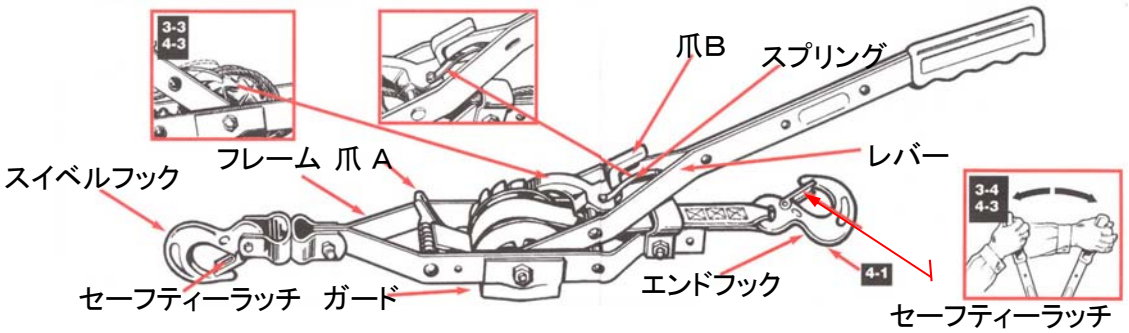

◆ ストラップの引き出し方
① 上図の状態で親指をレバーのY字の所にあるスプリングにあて、スプリングを押し込みます。

② ①のまま、レバーをスイベルフック側へ止まるまで倒します。

③ レバーをスイベルフック側から“カチッ”という音がするまで引き上ると、ストラップが少し引き出せます。

④ ②，③を繰り返してストラップを引き出していきます。

※ベルトに荷重が掛かっていないときは、エンドフックをポールにかけるか、
第三者に引張ってもらってください。

◆ 使用方法（ラチェットの操作方法）
① ラチェットを解除する前に負荷のかかっている荷物がサポートされているか確認してください。

② 上図の状態で親指をレバーのY字の所にあるスプリングにあて、スプリングを押し込みます。
（爪 Bはラチェットホイールから離れました。）

③ ②のまま、レバーをスイベルフック側へ倒します。
（爪 Aもラチェットホイールから離れる準備ができました。）

④ レバーをスイベルフック側から“カチッ”という音がするまで引き上げ
再びスイベルフック側に戻します。
＊＊ レバーは片手で操作し、もう片方の手はユニットには触れないでください。

⑤ 適度の調節ができましたら、レバーをとめてY字の所にあるスプリングを
押しもどしラチェットを利かせます。

⑥ レバーを前後に動かせばストラップは巻き取られて行きます。



◆安全のために

必ず取扱説明書を
お読みください。

使用前に必ず点検して
ください。
ケーブル、ストップに捻れや
傷がある時は使用しないで
ください。

常に“引く”方向に使用
してください。

パーツ、アクセサリーは
他社のものを使用しないで
ください。

適正荷重内でスリングか
アイボルトを使用して
ください。

フックの中央を使用し、
ラッチが閉じていることを
確認してください。

ユニットに、指・髪・服等が
巻き込まれないようにして
ください。

可動部分に指や手を
近づけないでください。

吊荷に人を乗せないで
ください。

いかなる理由でも延長棒を
使わないでください。

使用荷重を超えるものは
使用しないでください。



ストラップ、ケーブルを
鋭い角の所で使用しない
でください。



フックの先端を使用しないで
ください。

プーラーケーブルの撒き
終わりを引っかけないで
ください。

決して分解、加工しないで
ください。



株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929